


# Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 12 mm

Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69 638 Form B

## Liefertabellen

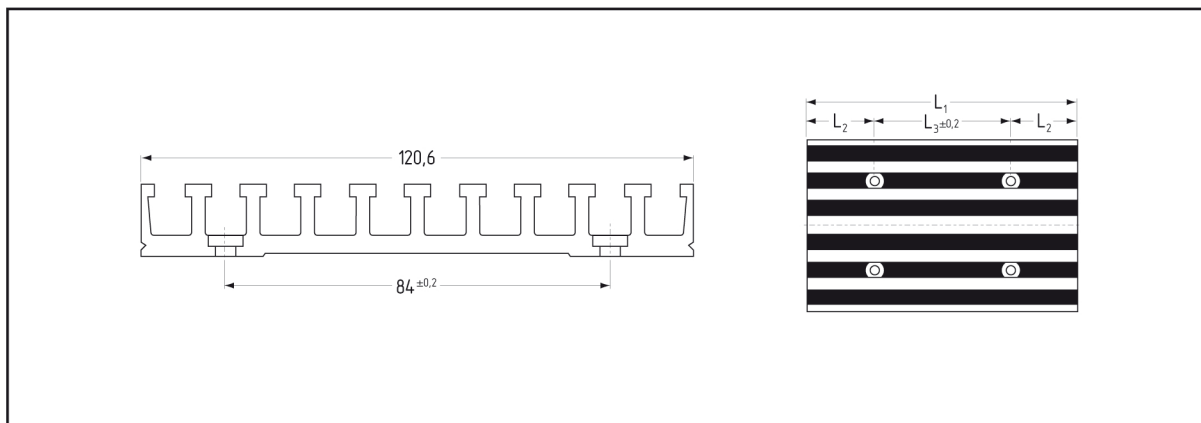

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren

Ausführung mit 10 Zeilen														
Gesamt-abstände* länge			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>3</sub> (mm)	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer
200	50	100	NLA 12.10/200	201 6100	101 1004		201 6160	101 1033		201 6130	101 1019		201 6190	101 1046
250	25	200	NLA 12.10/250	201 6102	101 1005		201 6162	101 1034		201 6132	101 1020		201 6191	101 1047
320	60	200	NLA 12.10/320	201 6104	101 1006		201 6164	101 1035		201 6134	101 1021		201 6192	101 1048
400	50	300	NLA 12.10/400	201 6106	101 1007		201 6166	101 1036		201 6136	101 1022		201 6193	101 1049
500	50	400	NLA 12.10/500	201 6108	101 1008		201 6168	101 1037		201 6138	101 1023		201 6194	101 1050
650	125	400	NLA 12.10/650	201 6110	101 1009		201 6170	103 0463		201 6140	101 1024		201 6195	101 1051
800	100	(2 x) 300	NLA 12.10/800	201 6112	101 1010		201 6172	101 1038		201 6142	101 1025		201 6196	101 1052
1.000	50	(3 x) 300	NLA 12.10/1000	201 6114	101 1011		201 6174	101 1039		201 6144	101 1026		201 6197	101 1053
1.250	25	(4 x) 300	NLA 12.10/1250	201 6116	101 1012		201 6176	101 1040		201 6146	101 1027		201 6198	101 1054
1.500	150	(3 x) 400	NLA 12.10/1500	201 6118	101 1013		201 6178	101 1041		201 6148	101 1028		201 6199	101 1055
1.750	75	(4 x) 400	NLA 12.10/1750	201 6120	101 1014		201 6180	101 1042		201 6150	101 1029		201 6200	101 1056
2.000	100	(4 x) 450	NLA 12.10/2000	201 6122	101 1015		201 6182	101 1043		201 6152	101 1030		201 6201	101 1057
2.500	125	(5 x) 450	NLA 12.10/2500	201 6124	101 1016		201 6184	101 1044		201 6154	101 1031		201 6202	101 1058
3.000	150	(6 x) 450	NLA 12.10/3000	201 6126	101 1017		201 6186	101 1045		201 6156	101 1032		201 6203	101 1059

\* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L<sub>2</sub> und L<sub>3</sub> bitte bei Zwischenlängen angeben.

Rohrlängen, Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.