


# Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 12 mm

Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69 638 Form B

## Liefertabellen

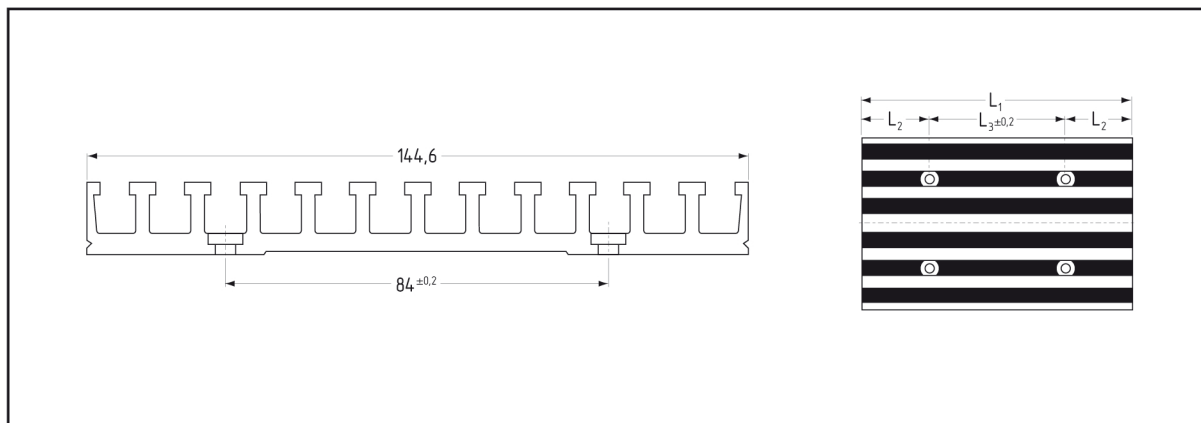

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren

Ausführung mit 12 Zeilen														
Gesamt-abstände* länge			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>3</sub> (mm)	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer
200	50	100	NLA 12.12/200	201 6206	101 1060		201 6451	101 1075		201 6702	101 1089		201 6958	101 1103
250	25	200	NLA 12.12/250	201 6214	101 1061		201 6460	101 1076		201 6711	101 1090		201 6966	101 1104
320	60	200	NLA 12.12/320	201 6222	101 1062		201 6478	101 1077		201 6729	101 1091		201 6974	101 1105
400	50	300	NLA 12.12/400	201 6231	101 1063		201 6486	101 1078		201 6737	101 1092		201 6982	101 1106
500	50	400	NLA 12.12/500	201 6249	101 1064		201 6494	101 1079		201 6745	101 1093		201 6991	101 1107
650	125	400	NLA 12.12/650	201 6257	101 1065		201 6508	101 1080		201 6753	101 1094		201 7008	101 1108
800	100	(2 x) 300	NLA 12.12/800	201 6265	101 1066		201 6516	101 1081		201 6761	101 1095		201 7016	101 1109
1.000	50	(3 x) 300	NLA 12.12/1000	201 6273	101 1067		201 6524	101 1082		201 6770	101 1096		201 7024	101 1110
1.250	25	(4 x) 300	NLA 12.12/1250	201 6281	101 1068		201 6532	101 1083		201 6788	101 1097		201 7032	101 1111
1.500	150	(3 x) 400	NLA 12.12/1500	201 6290	101 1069		201 6541	101 1084		201 6796	101 1098		201 7041	101 1112
1.750	75	(4 x) 400	NLA 12.12/1750	201 6303	101 1070		201 6559	101 1085		201 6800	101 1099		201 7059	101 1113
2.000	100	(4 x) 450	NLA 12.12/2000	201 6311	101 1071		201 6567	101 1086		201 6818	101 1100		201 7067	101 1114
2.500	125	(5 x) 450	NLA 12.12/2500	201 6320	101 1072		201 6575	101 1087		201 6826	101 1101		201 7075	101 1115
3.000	150	(6 x) 450	NLA 12.12/3000	201 6338	101 1073		201 6583	101 1088		201 6834	101 1102		201 7083	101 1116

\* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L<sub>2</sub> und L<sub>3</sub> bitte bei Zwischenlängen angeben.

Rohlängen, Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.