


Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 12 mm

Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69638 Form B

Liefertabellen

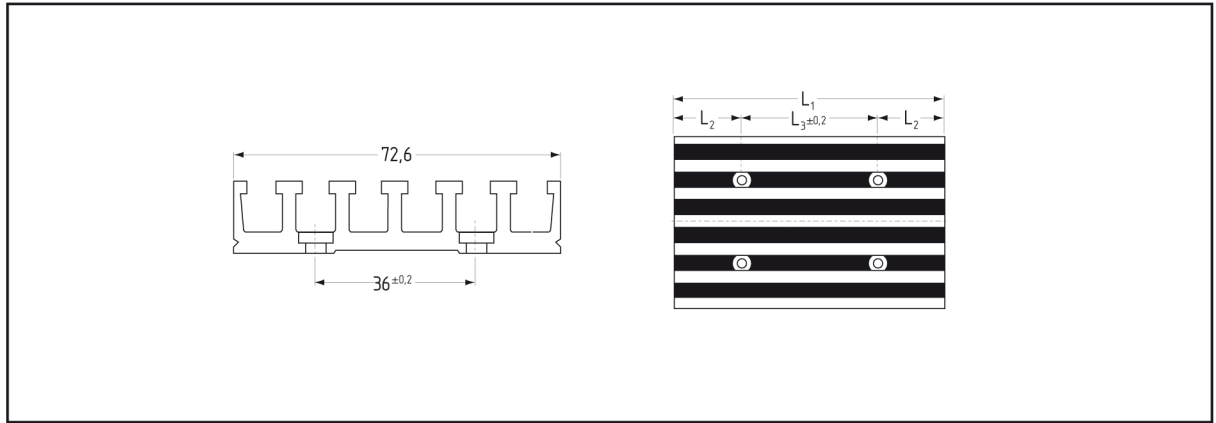

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren

Ausführung mit 6 Zeilen														
Gesamt-abstände* länge			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer
200	50	100	NLA 12.6/200	201 4203	101 0888		201 4459	101 0904		201 4700	101 0918		201 4955	101 0932
250	25	200	NLA 12.6/250	201 4211	101 0889		201 4467	101 0905		201 4718	101 0919		201 4963	101 0933
320	60	200	NLA 12.6/320	201 4220	101 0890		201 4475	101 0906		201 4626	101 0920		201 4971	101 0934
400	50	300	NLA 12.6/400	201 4238	101 0891		201 4483	101 0907		201 4734	101 0921		201 4980	101 0935
500	50	400	NLA 12.6/500	201 4246	101 0892		201 4491	101 0908		201 4742	101 0922		201 4998	101 0936
650	125	400	NLA 12.6/650	201 4254	101 0893		201 4505	101 0909		201 4751	101 0923		201 5005	101 0937
800	100	(2 x) 300	NLA 12.6/800	201 4262	101 0894		201 4513	101 0910		201 4769	101 0924		201 5013	101 0938
1.000	50	(3 x) 300	NLA 12.6/1000	201 4271	101 0895		201 4521	101 0911		201 4777	101 0925		201 5021	101 0939
1.250	25	(4 x) 300	NLA 12.6/1250	201 4289	101 0896		201 4530	101 0912		201 4785	101 0926		201 5030	101 0940
1.500	150	(3 x) 400	NLA 12.6/1500	201 4297	101 0897		201 4548	101 0913		201 4793	101 0927		201 5048	101 0941
1.750	75	(4 x) 400	NLA 12.6/1750	201 4301	101 0898		201 4556	101 0914		201 4807	101 0928		201 5056	101 0942
2.000	100	(4 x) 450	NLA 12.6/2000	201 4319	101 0899		201 4564	101 0915		201 4815	101 0929		201 5064	101 0943
2.500	125	(5 x) 450	NLA 12.6/2500	201 4327	101 0900		201 4572	101 0916		201 4823	101 0930		201 5072	101 0944
3.000	150	(6 x) 450	NLA 12.6/3000	201 4335	101 0901		201 4581	101 0917		201 4831	101 0931		201 5081	101 0945

Formzusatz ...B, z. B. NLA 12.6/200B

Formzusatz ...G, z. B. NLA 12.6/200G

Formzusatz ...GB, z. B. NLA 12.6/200GB

* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L₂ und L₃ bitte bei Zwischenlängen angeben.

Rohrlängen, Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.