


# Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 12 mm

## Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69 638 Form B

### Liefertabellen

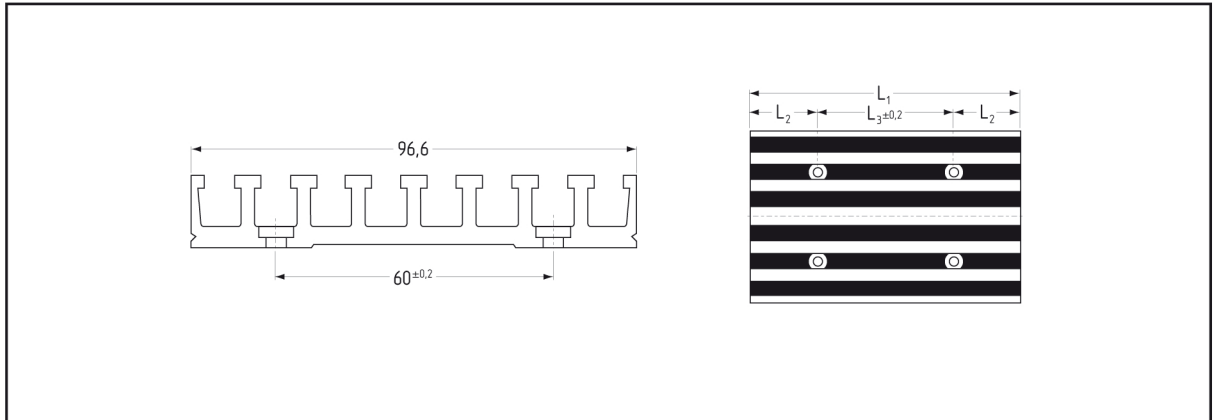

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren

Ausführung mit 8 Zeilen														
Gesamt-abstände*			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>3</sub> (mm)	Form	Katalog-nummer	Bestell-nummer	Form	Katalog-nummer	Bestell-nummer	Form	Katalog-nummer	Bestell-nummer	Form	Katalog-nummer	Bestell-nummer
200	50	100	NLA 12.8/200	201 5200	101 0946		201 5455	101 0962		201 5706	101 0976		201 5951	101 0990
250	25	200	NLA 12.8/250	201 5218	101 0947		201 5463	101 0963		201 5714	101 0977		201 5960	101 0991
320	60	200	NLA 12.8/320	201 5226	101 0948		201 5471	101 0964		201 5722	101 0978		201 5978	101 0992
400	50	300	NLA 12.8/400	201 5234	101 0949		201 5480	101 0965		201 5731	101 0979		201 5986	101 0993
500	50	400	NLA 12.8/500	201 5242	101 0950		201 5498	101 0966		201 5749	101 0980		201 5994	101 0994
650	125	400	NLA 12.8/650	201 5251	101 0951		201 5501	101 0967		201 5757	101 0981		201 6001	101 0995
800	100	(2 x) 300	NLA 12.8/800	201 5269	101 0952		201 5510	101 0968		201 5765	101 0982		201 6010	101 0996
1.000	50	(3 x) 300	NLA 12.8/1000	201 5277	101 0953		201 5528	101 0969		201 5773	101 0983		201 6028	101 0997
1.250	25	(4 x) 300	NLA 12.8/1250	201 5285	101 0954		201 5536	101 0970		201 5781	101 0984		201 6036	101 0998
1.500	150	(3 x) 400	NLA 12.8/1500	201 5293	101 0955		201 5544	101 0971		201 5790	101 0985		201 6044	101 0999
1.750	75	(4 x) 400	NLA 12.8/1750	201 5307	101 0956		201 5552	101 0972		201 5803	101 0986		201 6052	101 1000
2.000	100	(4 x) 450	NLA 12.8/2000	201 5315	101 0957		201 5561	101 0973		201 5811	101 0987		201 6061	101 1001
2.500	125	(5 x) 450	NLA 12.8/2500	201 5323	101 0958		201 5579	101 0974		201 5820	101 0988		201 6079	101 1002
3.000	150	(6 x) 450	NLA 12.8/3000	201 5331	101 0959		201 5587	101 0975		201 5838	101 0989		201 6087	101 1003

Formzusatz ...B, z. B. NLA 12.8/200B

Formzusatz ...G, z. B. NLA 12.8/200G

Formzusatz ...GB, z. B. NLA 12.8/200GB

\* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L<sub>2</sub> und L<sub>3</sub> bitte bei Zwischenlängen angeben.

Rohrlängen, Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.