


Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 16 mm

Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69 638 Form B

Liefertabellen

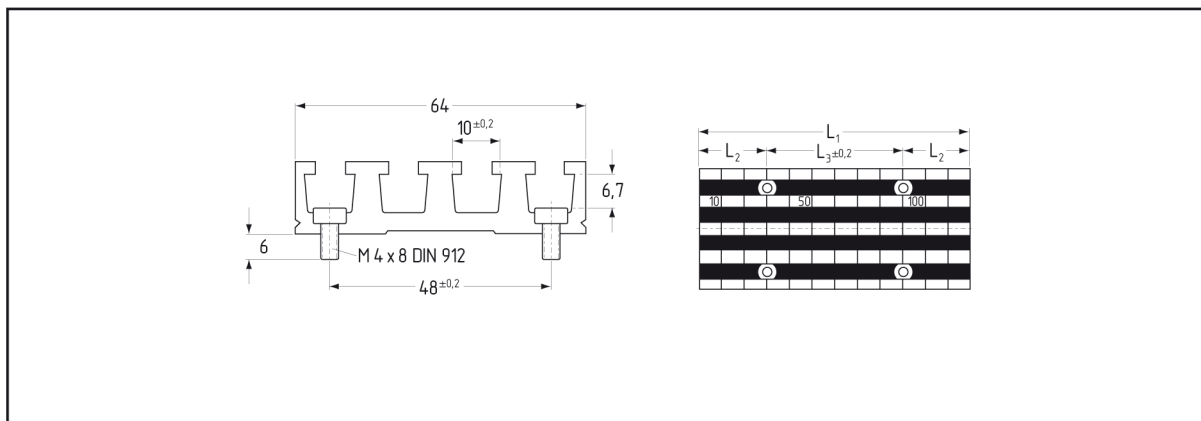

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren, Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang

Ausführung mit 4 Zeilen														
Gesamt-abstände* länge			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer
200	50	100	NLA 16.4/200	202 2800	101 1233		202 3059	101 1249		202 3300	101 1263		202 3556	101 1277
250	25	200	NLA 16.4/250	202 2818	101 1234		202 3067	101 1250		202 3318	101 1264		202 3563	101 1278
320	60	200	NLA 16.4/320	202 2826	101 1235		202 3075	101 1251		202 3326	101 1265		202 3571	101 1279
400	50	300	NLA 16.4/400	202 2834	101 1236		202 3083	101 1252		202 3334	101 1266		202 3580	101 1280
500	50	400	NLA 16.4/500	202 2842	101 1237		202 3091	101 1253		202 3342	101 1267		202 3598	101 1281
650	125	400	NLA 16.4/650	202 2851	101 1238		202 3105	101 1254		202 3351	101 1268		202 3601	101 1282
800	100	(2 x) 300	NLA 16.4/800	202 2869	101 1239		202 3113	101 1255		202 3369	101 1269		202 3610	101 1283
1.000	50	(3 x) 300	NLA 16.4/1000	202 2877	101 1240		202 3121	101 1256		202 3377	101 1270		202 3628	101 1284
1.250	25	(4 x) 300	NLA 16.4/1250	202 2885	101 1241		202 3130	101 1257		202 3385	101 1271		202 3636	101 1285
1.500	150	(3 x) 400	NLA 16.4/1500	202 2893	101 1242		202 3148	101 1258		202 3393	101 1272		202 3644	101 1286
1.750	75	(4 x) 400	NLA 16.4/1750	202 2907	101 1243		202 3156	101 1259		202 3407	101 1273		202 3652	101 1287
2.000	100	(4 x) 450	NLA 16.4/2000	202 2915	101 1244		202 3164	101 1260		202 3415	101 1274		202 3661	101 1288
2.500	125	(5 x) 450	NLA 16.4/2500	202 2923	101 1245		202 3172	101 1261		202 3423	101 1275		202 3679	101 1289
3.000	150	(6 x) 450	NLA 16.4/3000	202 2931	101 1246		202 3181	101 1262		202 3431	101 1276		202 3687	101 1290

Formzusatz ...B, z. B. NLA 16.4/200B

Formzusatz ...G, z. B. NLA 16.4/200G

Formzusatz ...GB, z. B. NLA 16.4/200GB

* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L₂ und L₃ bitte bei Zwischenlängen angeben.

Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.