


Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 16 mm

Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69 638 Form B

Liefertabellen

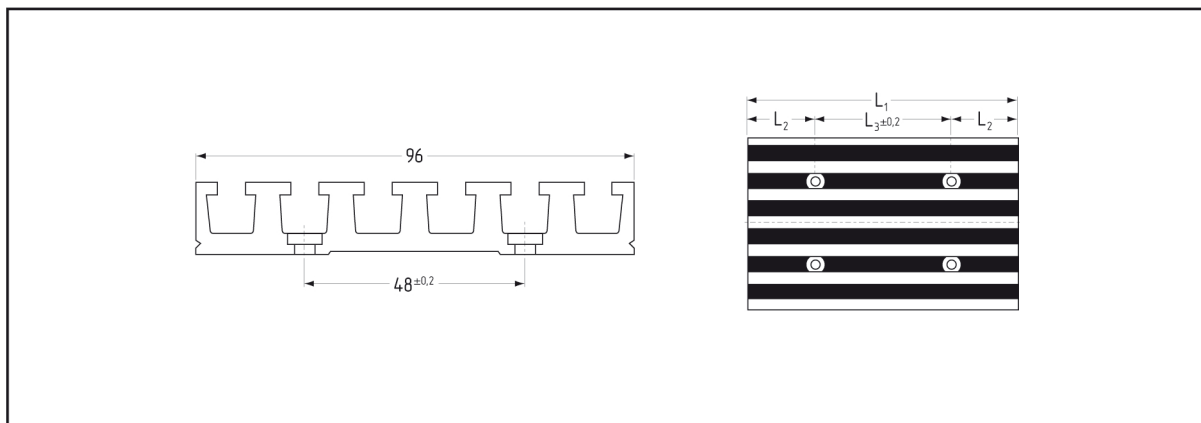

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren

Ausführung mit 6 Zeilen														
Gesamt-abstände* länge			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	L ₃ (mm)	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer
200	50	100	NLA 16.6/200	202 4209	101 1291		202 4454	101 1307		202 4705	101 1321		202 4951	101 1335
250	25	200	NLA 16.6/250	202 4217	101 1292		202 4462	101 1308		202 4713	101 1322		202 4969	101 1336
320	60	200	NLA 16.6/320	202 4225	101 1293		202 4471	101 1309		202 4721	101 1323		202 4977	101 1337
400	50	300	NLA 16.6/400	202 4233	101 1294		202 4489	101 1310		202 4730	101 1324		202 4985	101 1338
500	50	400	NLA 16.6/500	202 4241	101 1295		202 4497	101 1311		202 4748	101 1325		202 4993	101 1339
650	125	400	NLA 16.6/650	202 4250	101 1296		202 4501	101 1312		202 4756	101 1326		202 5001	101 1340
800	100	(2 x) 300	NLA 16.6/800	202 4268	101 1297		202 4519	101 1313		202 4764	101 1327		202 5019	101 1341
1.000	50	(3 x) 300	NLA 16.6/1000	202 4276	101 1298		202 4527	101 1314		202 4772	101 1328		202 5027	101 1342
1.250	25	(4 x) 300	NLA 16.6/1250	202 4284	101 1299		202 4535	101 1315		202 4781	101 1329		202 5035	101 1343
1.500	150	(3 x) 400	NLA 16.6/1500	202 4292	101 1300		202 4543	101 1316		202 4799	101 1330		202 5043	101 1344
1.750	75	(4 x) 400	NLA 16.6/1750	202 4306	101 1301		202 4551	101 1317		202 4802	101 1331		202 5051	101 1345
2.000	100	(4 x) 450	NLA 16.6/2000	202 4314	101 1302		202 4560	101 1318		202 4811	101 1332		202 5060	101 1346
2.500	125	(5 x) 450	NLA 16.6/2500	202 4322	101 1303		202 4578	101 1319		202 4829	101 1333		202 5078	101 1347
3.000	150	(6 x) 450	NLA 16.6/3000	202 4331	101 1304		202 4586	101 1320		202 4837	101 1334		202 5086	101 1348

Formzusatz ...B, z. B. NLA 16.6/200B

Formzusatz ...G, z. B. NLA 16.6/200G

Formzusatz ...GB, z. B. NLA 16.6/200GB

* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L₂ und L₃ bitte bei Zwischenlängen angeben.

Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.