


# Aluminium-Mehrfach-Nutenleisten, Zeilenabstand 16 mm

Ausführungen der Profilschiene gemäß DIN 69 638 Form B

## Liefertabellen

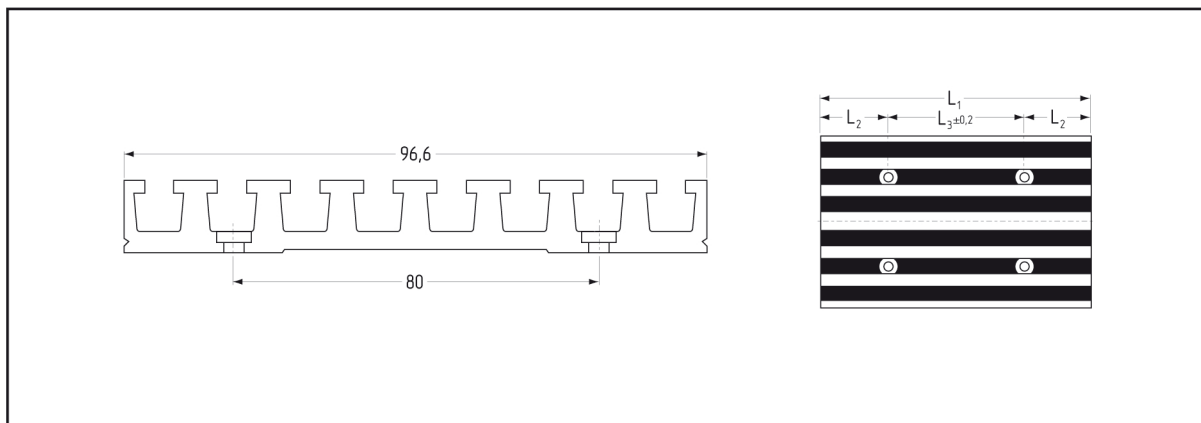

Grundausführung = ohne Bohrungen und Gravuren

Ausführung mit 8 Zeilen														
Gesamt-abstände* länge			Grundausführung			mit Bohrung			mit Gravur			mit Gravur und Bohrung		
L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>3</sub> (mm)	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer	Form	Katalog- nummer	Bestell- nummer
200	50	100	NLA 16.8/200	2026105	101 1349		2026205	101 1364		2026305	101 1378		2026405	101 1392
250	25	200	NLA 16.8/250	2026110	101 1350		2026210	101 1365		2026310	101 1379		2026410	101 1393
320	60	200	NLA 16.8/320	2026115	101 1351		2026215	101 1366		2026315	101 1380		2026415	101 1394
400	50	300	NLA 16.8/400	2026120	101 1352		2026220	101 1367		2026320	101 1381		2026420	101 1395
500	50	400	NLA 16.8/500	2026125	101 1353		2026225	101 1368		2026325	101 1382		2026425	101 1396
650	125	400	NLA 16.8/650	2026130	101 1354		2026230	101 1369		2026330	101 1383		2026430	101 1397
800	100	(2 x) 300	NLA 16.8/800	2026135	101 1355		2026235	101 1370		2026335	101 1384		2026435	101 1398
1.000	50	(3 x) 300	NLA 16.8/1000	2026140	101 1356		2026240	101 1371		2026340	101 1385		2026440	101 1399
1.250	25	(4 x) 300	NLA 16.8/1250	2026145	101 1357		2026245	101 1372		2026345	101 1386		2026445	101 1400
1.500	150	(3 x) 400	NLA 16.8/1500	2026150	101 1358		2026250	101 1373		2026350	101 1387		2026450	101 1401
1.750	75	(4 x) 400	NLA 16.8/1750	2026155	101 1359		2026255	101 1374		2026355	101 1388		2026455	101 1402
2.000	100	(4 x) 450	NLA 16.8/2000	2026160	101 1360		2026260	101 1375		2026360	101 1389		2026460	101 1403
2.500	125	(5 x) 450	NLA 16.8/2500	2026165	101 1361		2026265	101 1376		2026365	101 1390		2026465	101 1404
3.000	150	(6 x) 450	NLA 16.8/3000	2026170	101 1362		2026270	101 1377		2026370	101 1391		2026470	101 1405

Formzusatz ...B, z. B. NLA 16.6/200B

Formzusatz ...G, z. B. NLA 16.6/200G

Formzusatz ...GB, z. B. NLA 16.6/200GB

\* nur bei NLA...B/GB. Zwischenlängen zum nächsthöheren Längenpreis lieferbar. Bohrabstände L<sub>2</sub> und L<sub>3</sub> bitte bei Zwischenlängen angeben.

Sonderbohrungen und Gravuren: Auf Anfrage.